






DESKA ELASTYCZNA

ESTETYCZNE WYKOŃCZENIE ELEWACJI I DEKORACJA DO WNĘTRZ

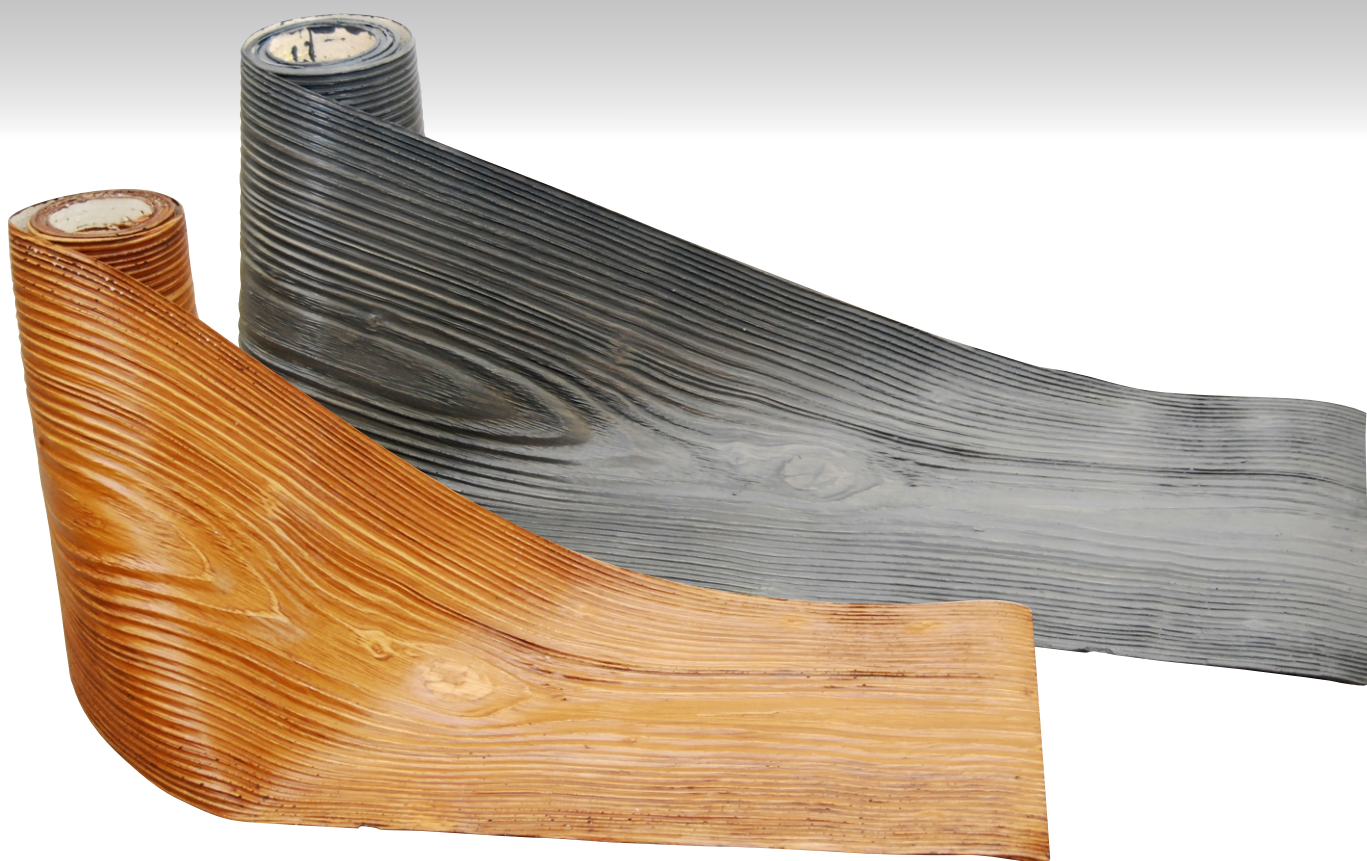

ilość paneli w opakowaniu (m² i szt.)
number of panels in the package (m² and pcs.)

0,97 m² / 3 szt. / pcs.

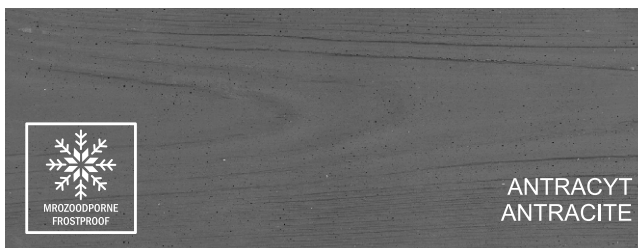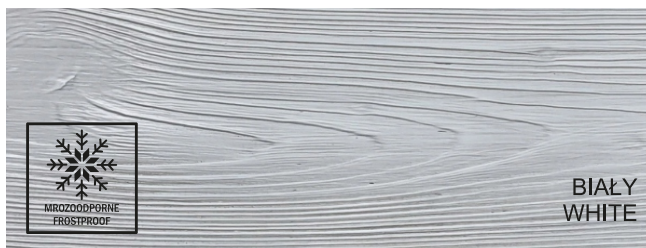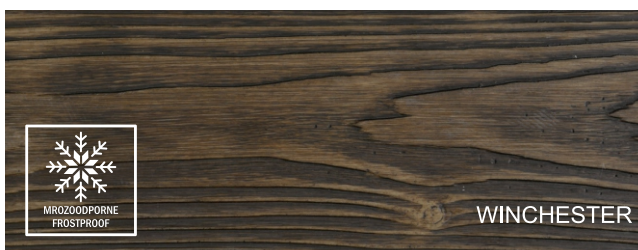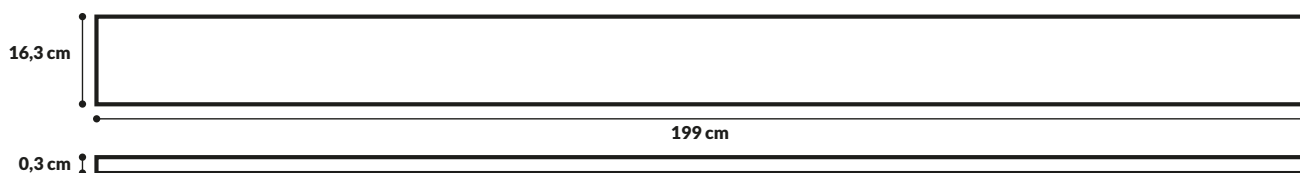

MAX-STONE sp. z o. o. sp. k. Bratkówka 130 A, 38-406 Odrzykoń

21

PN-EN 15824:2010

PANEL DEKORACYJNY AKRYLOWY

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Panel dekoracyjny akrylowy imitujący strukturę drewna przeznaczony do dekoracyjnego wykańczania różnego rodzaju powierzchni ścian, słupów, cokołów i gzymsów zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń.

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Paroprzepuszczalność Sd (m)	V2
Absorpcja wody w (kg/m ² - h 0,5)	W2
Przyczepność do betonu [MPa]	≥ 0,30
Trwałość	NPD
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m*K)]	λ - 0,85
Reakcja na ogień	A2
Substancje niebezpieczne	NPD
Deklaracja właściwości użytkowych nr:	1/2021-DESKA-MAX-STONE

Dekoracyjna deska elastyczna

Deska elastyczna to nowy materiał wykończeniowy imitujący fakturę naturalnego drewna. Łatwa w montażu, wytrzymała, odporna na działanie czynników atmosferycznych, niepalna i przyjazna dla środowiska. Może być wykorzystywana zarówno do wewnętrznych, jak i zewnętrznych prac wykończeniowych. Deska elastyczna stosowana jest na podłożach mineralnych i betonowych, w systemach ociepleniowych, na płytach gipsowo-kartonowych i innych trwałych podłożach budowlanych.

Przed naklejaniem należy wyznaczyć miejsce, w którym deska zostanie zamontowana. Deskę dekoracyjną należy wyjąć z opakowania, rozwinąć, przyłożyć do powierzchni, odmierzyć, a następnie w razie potrzeby przyciąć nożykiem lub nożyczkami do potrzebnego rozmiaru. Następnie przy pomocy pacy zębatej z zębami 4 mm równomiernie nałożyć na powierzchnię przygotowany klej dyspersyjny. Przyłożyć krawędź deski do wyznaczonego miejsca początku montażu, stopniowo rozwijać deskę i jednocześnie dokładnie przyklejać ją do podłoża. Na koniec wygładzić powierzchnię za pomocą czystego wałka do tapet. Montaż kolejnych desek należy wykonać w taki sposób, żeby ściśle przylegały do siebie, a styki wypełnić klejem dyspersyjnym, który utworzy minimalną fugę. Nadmiar kleju należy natychmiast usunąć przy pomocy gąbki. Przy montażu desek elastycznych należy kierować się zasadą „z góry na dół”. Każdą deskę przyklejamy w czasie do 10 minut, nie dopuszczając do zaschnięcia kleju. Po przyklejeniu deski i wyschnięciu kleju styki między deskami oraz miejsca przycięć należy przy użyciu pędzla powlec bejcą w kolorze deski dołączonej do opakowania. Deski przyklejać do powierzchni w temperaturze od +10°C do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80%. Przy temperaturze +20°C i względnej wilgotności powietrza nie przekraczającej 60% schnięcie deski potrwa co najmniej 72 godziny, zaś bejcy – 12 godzin. W innych warunkach pogodowych proces ten może się wydłużyć. Do czasu całkowitego wyschnięcia powierzchnię należy chronić przed nadmiernym zawilgoceniem. Prac montażowych nie należy wykonywać przy silnym wietrze oraz w warunkach bezpośredniej ekspozycji powierzchni na promienie słoneczne. Przy montażu deski dekoracyjnej chronić skórę i oczy. W przypadku dostania się kleju lub bejcy do oczu należy natychmiast przemyć je wodą i w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. Deskę elastyczną należy przechowywać w suchych pomieszczeniach magazynowych, chroniąc przed działaniem promieni słonecznych i mrozu. Gwarancyjny okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu producenta w temperaturze od +5°C do +35°C wynosi 36 miesięcy. Data produkcji i numer partii podane są na opakowaniu. Okres trwałości bejcy: 24 miesiące. Opakowanie zawiera: deskę dekoracyjną w postaci elastycznych taśm o długości 1990 mm, szerokości 160 mm i grubości 3 mm ($\pm 1\%$); bejcę 50 ml w odpowiednim kolorze do barwienia deski dekoracyjnej. Ilość taśm w opakowaniu – 3 szt., powierzchnia pokrycia - 0,97 m² ($\pm 1\%$).

