Floor: Beige 60x120

Davos

Dal cuore delle Alpi svizzere nasce un effetto pietra deciso ma equilibrato: una texture fluida e direzionata caratterizzata da inserti che riproducono le brillanti inclusioni di quarzo bianco.

From the heart of the Swiss Alps comes a bold, yet balanced stone effect: a fluid, directed texture characterised by inserts that reproduce the brilliant inclusions of white quartz.

Du cœur même des Alpes suisses naît un effet pierre au caractère affirmé mais équilibré : une texture fluide et directionnelle, caractérisée par la reproduction d'inclusions brillantes de quartz blanc.

Aus dem Herzen der Schweizer Alpen hält somit eine starke, aber gleichzeitig ausgeglichene Natursteinoptik Einzug in die Keramik: Eine fluide Textur mit definierter Ausrichtung und Einsätzen, die die schimmernden Einschlüsse von weißem Quarz wiedergeben.

Floor: Antracite 60x90 20 MM

Thickness:
9 MM - 20 MM

Colour range

Finishes:
Naturale - OutWalk

Beige 9 MM - 20 MM

Bianco 9 MM

Grigio 9 MM - 20 MM

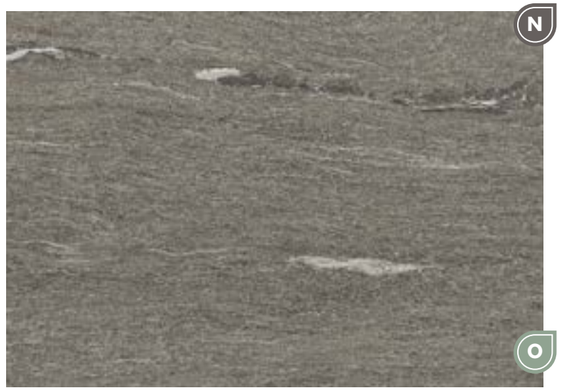

Alpi Grey 9 MM - 20 MM

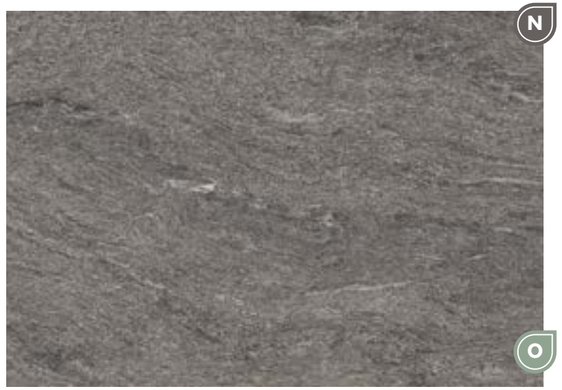

Antracite 9 MM - 20 MM

Davos

Gres a impasto colorato / Full body colour
Rettificato / Rectified

Thickness: 9 MM						Finishes: Naturale
	60x120 24"x48" rettificato		60x90 24"x36" rettificato		30x60 12"x24" rettificato	
	Naturale		Naturale		Naturale	
	02	1085	02	1080	07	1035
Beige	-		DVS 49RT		DVS 46RT	
Bianco	DVS 82RT		DVS 89RT		DVS 86RT	
Grigio	DVS 12RT		DVS 19RT		DVS 16RT	
Alpi Grey	-		DVS 79RT		DVS 76RT	
Antracite	DVS 22RT		DVS 29RT		DVS 26RT	

Thickness: 20 MM						OutWalk
	60x120 24"x48" rettificato		60x90 24"x36" rettificato		60x60 24"x24" rettificato	
	01	1125	01	1120	02	1115
Beige	-		DVS 469R		DVS 460R	
Grigio	DVS 162R		DVS 169R		DVS 160R	
Alpi Grey	-		DVS 769R		DVS 760R	
Antracite	DVS 262R		DVS 269R		DVS 260R	

Download catalogue

NovaBell Ecosystem HIGH RECYCLED CERAMIC CONTENT

OutWalk 20 MM

Info pag.330

Thickness:

9 MM

Davos

Mosaic & decors

Beige

30x60 - 12"x24" 04
DVS 446K Muretto Beige 3130

30x30 - 12"x12" 10
DVS 445K Mos. 5x5 Beige 3115

Bianco

30x60 - 12"x24" 04
DVS 886K Muretto Bianco 3130

30x30 - 12"x12" 10
DVS 885K Mos. 5x5 Bianco 3115

Grigio

30x60 - 12"x24" 04
DVS 116K Muretto Grigio 3130

30x30 - 12"x12" 10
DVS 115K Mos. 5x5 Grigio 3115

Alpi Grey

30x60 - 12"x24" 04
DVS 776K Muretto Alpi Grey 3130

30x30 - 12"x12" 10
DVS 775K Mos. 5x5 Alpi Grey 3115

Antracite



30x60 - 12"x24" 04
DVS 226K Muretto Antracite 3130



30x30 - 12"x12" 10
DVS 225K Mos. 5x5 Antracite 3115

Davos

Technical features

Pezzi speciali / Special pieces / Pièces spéciales / Passende sonder formteile

	Gradino Elle Rett. 33x120x4 ** 13"x48"x1 9/16"		Angolo DX Rett. 33x120x4 ** 13"x48"x1 9/16"		Angolo SX Rett. 33x120x4 ** 13"x48"x1 9/16"		Battiscopa 7x60 2¾"x24"	
Thickness 9 MM	**Naturale**		**Naturale**		**Naturale**		**Naturale**	
	01	670	01	676	01	676	15	230
Beige	DVS G41K		DVS G42K		DVS G45K		DVS B40K	
Bianco	DVS G81K		DVS G82K		DVS G85K		DVS B80K	
Grigio	DVS G11K		DVS G12K		DVS G15K		DVS B10K	
Alpi Grey	DVS G71K		DVS G72K		DVS G75K		DVS B70K	
Antracite	DVS G21K		DVS G22K		DVS G25K		DVS B20K	

** 6 settimane di consegna / 6 delivery weeks / 6 wochen lieferzeit / 6 semaines de livraison

Stucchi consigliati / Recommended grouts / Couleurs des joints conseillées / Empfohlene Fugen Mörtel Farben

	Kerakoll Grouts	Mapei Grouts	Laticrete Grouts
Beige	43	137	40
Bianco	03	103	18
Grigio	07	127	42
Alpi Grey	08	113	60
Antracite	10	119	22

Imballi e pesi / Packaging and weights / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

	pcs/box	m²/box	kg/box	box/pallet	m²/pallet	kg/pallet
Thickness 9 MM						
60x120	2	1,440	27,3 - MAX WEIGHT	35	50,400	956
60x90	2	1,080	19,8	48	51,840	950
30x60	7	1,260	23,6	40	50,400	944
OutWalk 20 MM - Thickness 20 MM						
60x120	1	0,720	31,4 - MAX WEIGHT	33	23,760	1036
60x90	1	0,540	23,1	48	25,920	1109
60x60	2	0,720	31,0 - MAX WEIGHT	32	23,040	992

Dati tecnici / Technical features / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften

SURFACE	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
Naturale	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm³	≥5	4	5	V3
20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<130 mm³	≥8	5	5	

Naturale

20 MM

Special trims 20 MM
Info pag.322

Special trims
20 MM